

連続式セルフクリーニングフィルター

# TS FILTER

プロセス液を循環させながら、連続濾過。

加工機の連続運転を可能にします！

多量の浮遊物を含む  
液体の濾過に最適です！

加工液を循環させながら、連続濾過。  
フィルター面はブラシロールで、  
連続洗浄。  
加工機の連続運転が可能です！

捺染スクリーンの、毛羽による  
目詰まり防止に最適！

精練工程、漂白工程のサチュレーターや  
水洗槽への取り付けで、  
抜群の毛羽取り効果！



 **東海染工株式会社**  
開発技術部技術開発課

愛知県清須市西枇杷島町子新田 1-2

TEL/FAX : 052-503-1499

E-mail : setubi@tokai-senko.co.jp


## 仕様

処理能力 : 200L/min

電気容量 : 3φ・2.5KW

フィルターメッシュ : 120mesh

サイズ : 135L×110W×125H

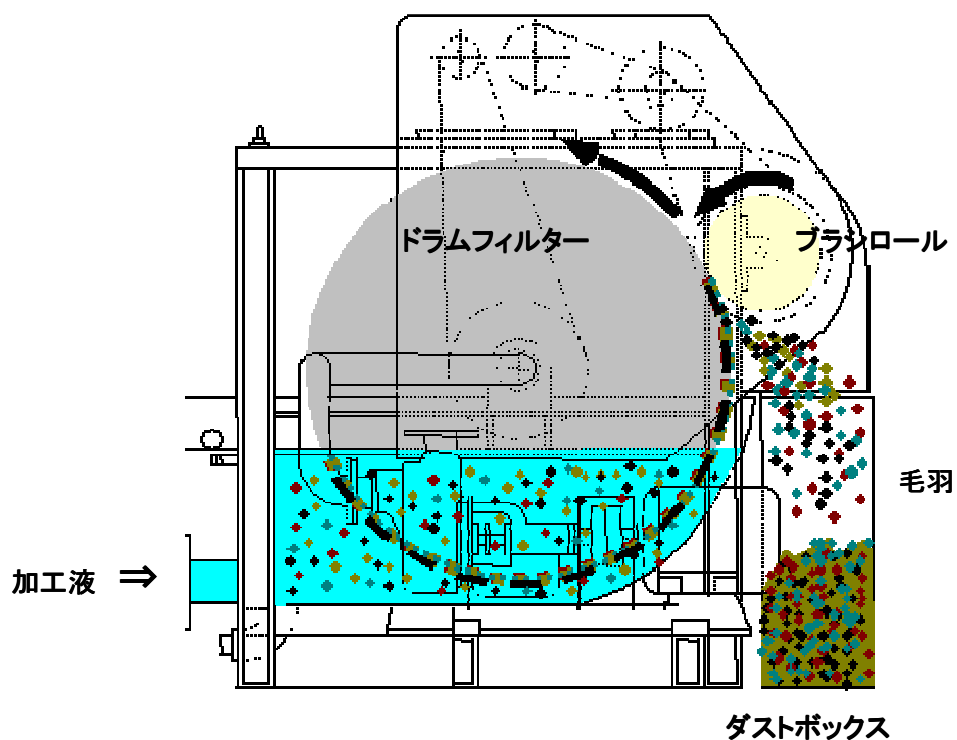

- 1.加工液は、サチュレーターから、TS FILTER へ流れます。
- 2.液は、TS FILTER とサチュレーターの間を回転するドラムフィルターを通して、循環ポンプにより、吸い上げられ循環させられます。
- 3.毛羽は、回転するドラムフィルター表面のメッシュで、集められます。
- 4.集められた毛羽は、ブラシロールにより、ダストボックスへ叩き落されます。